



## Stabilisering og opbygning med BoPil Riste til: Drivgange, ridebaner, mv.

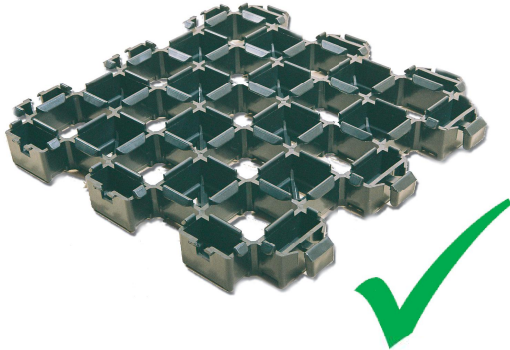

Såfremt drænlag kræver  
afretning ca. 1-3 cm  
"afretterlag"  
Korn: 2-5 mm.

BoPil Riste  
(bæreplade ned,  
fjedrende ramme-  
elementer op)

**Drivgang:** ca. 3,5 cm "huludfyldende lag"  
Korn: 0-2 eller 2-5 mm.  
Let jord/sand uden ler  
**Ridebane:** ca. 10 cm kvartssand  
Korn: 0-2 mm.

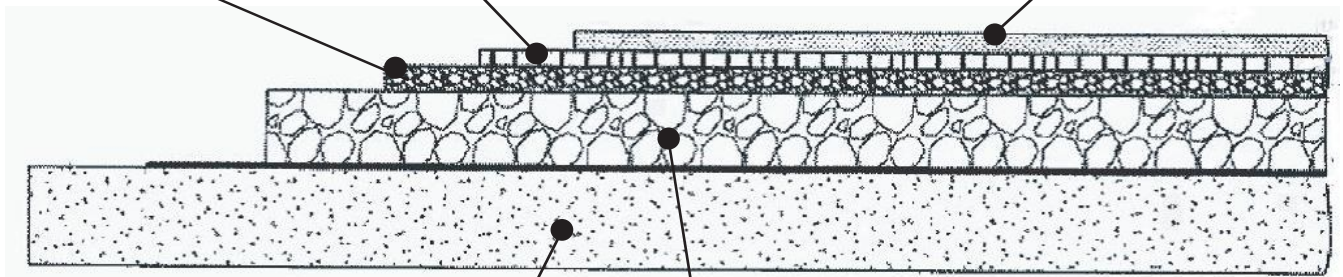

Eksisterende undergrund  
("ikke blød", med fald til dræn,  
afhængig af jordbunds-  
type og drænkapa-  
citet)

10-15 cm drænlag (stabilgrus, knus  
beton el. lign.: vibreret). Korn: 0-32 mm.  
(afhængig af jordbundstype og dræn-  
kapacitet)

### **Vedr. udlægning direkte på undergrund og/eller græssåning på risteareal osv.:**

Såfremt der ønskes græsvækst på arealet og/eller drænlag ikke ønskes, kan ristene udlægges på afrettet undergrund. På stærk lerholdig jord og løs sand vil ristene kunne ændre niveau ved stort tryk.